


LAMA A-45 RECTA ALTA DENSIDAD/ PROFILE A-45 R A.D.

LAMA RECTA DE ALUMINIO LACADO, RELLENA CON ESPUMA ALTA DENSIDAD DE 120 KG/M3
LACQUARED ALUMINIUM FLAT PROFILE, INSULATED HIGH DENSITY FOAM 120 KG/M3

A l w a y s U p f r o n t L e a d i n g i n E x c e l l e n c e

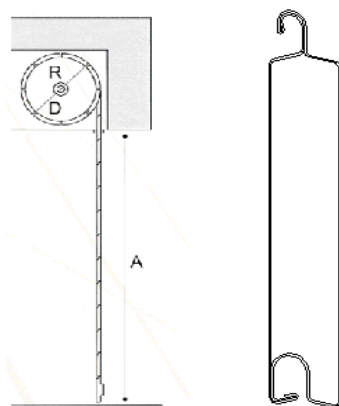

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESPESOR NOMINAL
NOMINAL THICKNESS 8,9 mm.

ALTURA DE CUBRIMIENTO
COVERING SURFACE 45 mm.

Nº DE LAMAS POR M.L. DE ALTURA
Nº OF SLATS PER LINEAL METRE HEIGHT 22

MEDIDAS MÁXIMAS DE USO
MAXIMUM USABLE SIZE 2.60X2.60 mt.

PESO POR M2
WEIGHT PER SQUARE METRE 3.90 kg.

UNIDAD DE EMBALAJE
METRES PER BOX 300 ml.

LARGO DE PRODUCCIÓN
MANUFACTURING LENGTH 5,50 a 6,50 ml.

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO
ROLL DIAMETER Eje Ø 40 /60 mm.

LA ESPUMA TIENE UNA DENSIDAD DE 120 Kg/m3/Foam density :120 kg/m3

CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTOS ÓPTIMOS ADVISED SYSTEMS TO INSTALL SHUTTERS

RECOGEDOR CINTA
STRAP COILER Hasta / Up 3 m2

TORNO A CABLE
WINCH BY CABLE Hasta / Up 5 m2

TRANSMISIÓN MANIVELA
WINCH BY HANDLE Hasta / Up 7 m2

MOTORIZACIÓN
TUBULAR MOTOR Hasta / Up 8 m2

ENROLLAMIENTO ÓPTIMO/ OPTIMAL BOX CAPACITY

MODELOS DE CAJÓN/ BOX SIZE

CM. DE ALTURA	Ø 40	Ø 60	CA137	CA165	CA180	CA205
			80	125	145	220
CM. DE ALTURA	Ø 40	Ø 60	55	90	140	190

DIAMETRO DE ENROLLAMIENTO/ ROLL DIAMETER		ALTURA / HEIGHT (cms.)								
		80	100	120	140	160	180	200	220	240
CM. DE ALTURA	Ø 40	12,50	13,50	14,50	15,50	17,00	18,00	18,50	19,50	20,00
	Ø 60	13,00	15,00	16,00	17,00	17,50	18,50	19,50	20,00	21,00