

MOSKIT

AUP 42 mm

MOSQUITERA ENROLLABLE AUTOANCLAJE CAJÓN REDONDO

COMPONENTES



Testero y tapa
AUP42 mm



Cajón y testero
AUP42 mm



Guías con frenos



Perfil mosquitera




Tapa, testero y muelle
autoajustable



Tirador con adaptador
para terminal

Modelo AUP42 con capacidad para tejido
de altura 1800 mm y de 2400 mm.
Ancho máximo 2000 mm

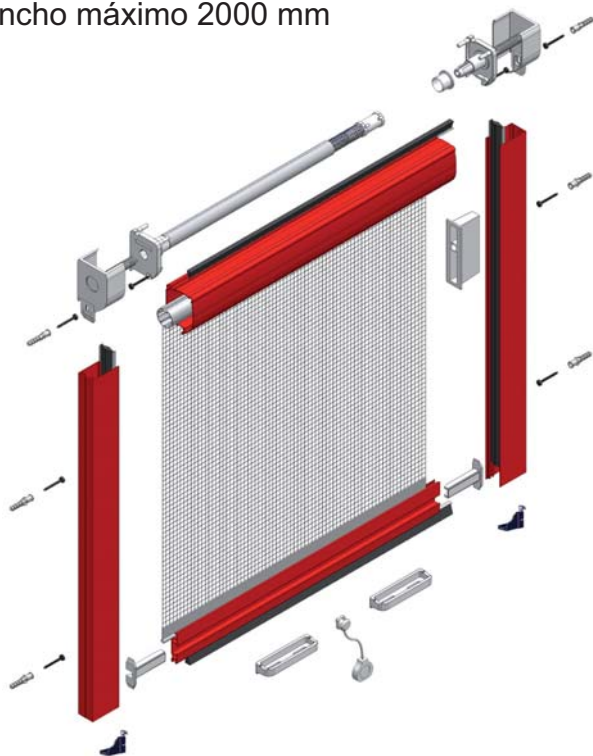

Fabricado por:

stilcondal®

C. dels Manyans, nave 9, Pol. Ind. Can Cuiàs
Montcada i Reixac, 08110 Barcelona

902 193 203


pedidos@stilcondal.com

KIT MOSQUIT AUP42 AUTOANCLAJE SISTEMA FRONTAL



PROCESO DE FABRICACION


5.- COLOCAR ACCESORIOS TERMINAL

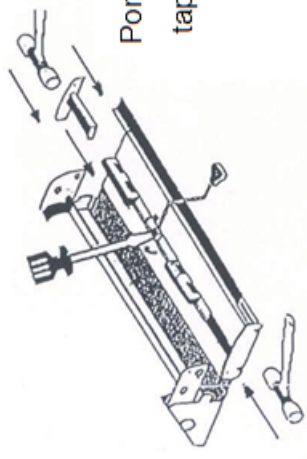

No quitar el embalaje.

Cortar el cajón a la medida del ancho de la mosquitera restándole 20 mm

1.- CORTAR EL CAJON




2.- LIMPIAR *!!! IMPORTANTE !!!*



Quitar el embalaje (Siempre después del corte)


Limpiar el cajón.

6.- CORTAR LA GUIA



Restar 55 mm a la altura de la mosquitera.

3.- MONTAR TESTEROS

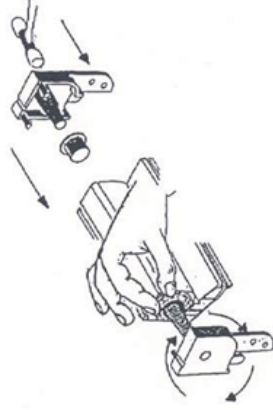

Introducir la arandela en el cajón.

Fijar con un martillo el testero

Introducir el testero con el muelle en el cajón.

Fijar la arandela al cajón.


Enrollar el muelle dando vueltas al testero en el sentido de las agujas del reloj.

4.- ENROLLAR EL MUELLE

Vueltas necesarias para el buen funcionamiento de la mosquitera

Se recomienda efectuar 18 vueltas siempre para evitar que se destense el muelle

7.- COLOCAR ACCESORIOS GUIA



Colocar las escuadras de fijación en la guía y hacer los agujeros en la línea.